

MOGENSEN-G - en effektiv och kompakt lösning



- *Mogensen-G med 1-motordrift*



- *Moduliserade 0,5 m breda lock med snabbblås*



- *Spänning av siktdukar med elektronisk fjärrövervakning som tillval*



- *Stativ med vibrationsdämpande fjädrar*



- *Stora lättöppnade inspektionslock med säker infästning*



Mogensen-G är en kompakt maskin med hög siktverkningsgrad inom en rad mycket olika och ofta krävande branscher.

Systemet erbjuder hög flexibilitet beträffande utformningen av inlopp och utlopp.

Underhållet är enkelt: Stora, lättöppnade inspektionslock med säker infästning. Dammkåpor som kan fås i 0,5 m breda moduler med bara 2 snabbblås vardera.

Systemet för spänning av siktdukar är robust och lättavlast: såväl över- som underspänning visas. Elektronisk fjärrövervakning av siktduksbrott eller underspänning finns som tillval.

G-Sizern har 1-motordrift med den karakteristiska elliptiska rörelsen, som motverkar igensättning och luckrar och försorterar det inmatade materialet. Självklart ger det unika systemet med en vibrator lågt effektbehov och förenklad inställning och service.


Ett flexibelt Sizerprogram

Mogensen-G finns i fyra innerbredder, från 0,5 till 2 m vilket speglar kapaciteten och kan ha upp till 5 däck, beroende på siktningsproblemet. G-Sizern väger från ca 300 kg till nära 3 ton, beroende på modell och tillbehör.


I det omfattande tillbehörsprogrammet ingår flera system för slitskydd och olika typer av siktduksrensning. Vi kan även tillhandahålla elektriska styr- och övervakningssystem för hög driftsäkerhet. Den kompakta konstruktionen och den utmärkta tillgängligheten till siktdukar och vibrator ger mycket korta driftstopp och god driftsekonomi.



Tillsammans med oss kan du som kund verifiera möjliga sikt-lösningar i vårt testcenter.

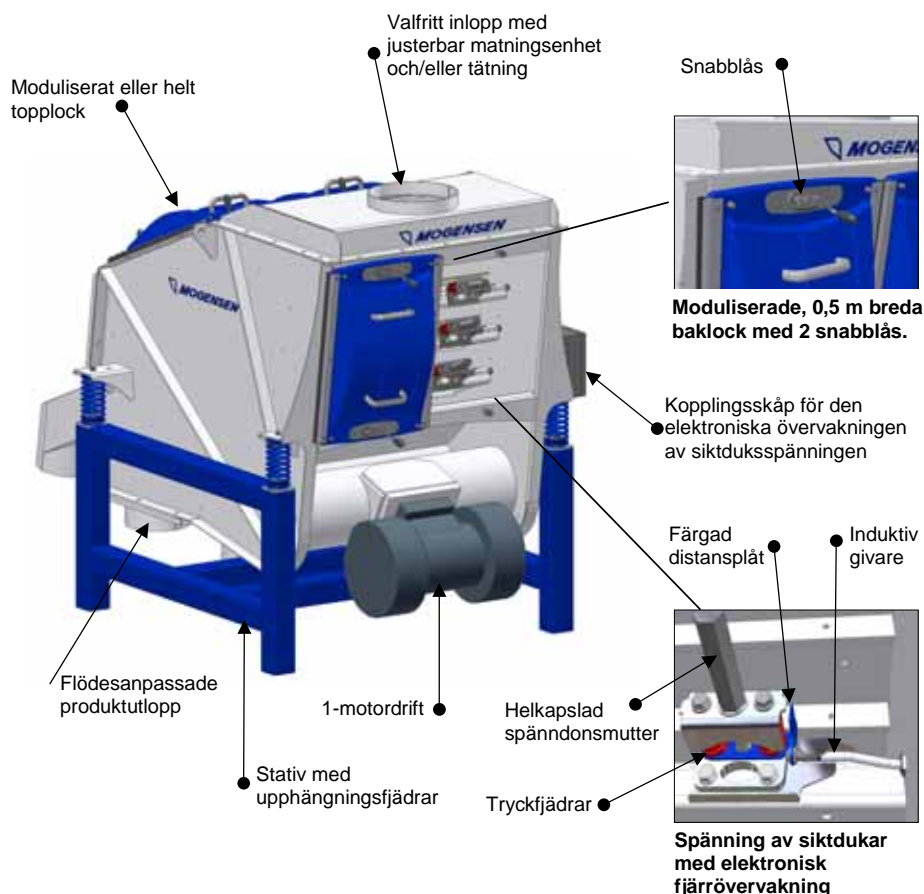

- Stor kapacitet
- Hög sikteffektivitet
- Kompakt och låg vikt
- Lågt effektbehov
- Robust och driftsäker konstruktion
- Brett tillbehörsprogram
- Underhållsvänlig
- Moduluppbyggd design
- Enkelt handhavande

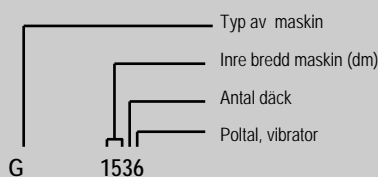

Typ	Bredd	Längd	Höjd	Typ	Bredd	Längd	Höjd
G 051X	890	2140	1215	G 151X	1885	2225	1400
G 052X	890	2260	1455	G 152X	1885	2585	1645
G 053X	890	2335	1755	G 153X	1885	2660	1905
G 054X	890	2415	1980	G 154X	1885	2790	2125
G 055X	890	2545	2200	G 155X	1885	2900	2345
G 101X	1390	2175	1310	G 201X	2400	2225	1540
G 102X	1390	2460	1555	G 202X	2400	2785	1780
G 103X	1390	2460	1815	G 203X	2400	2880	2035
G 104X	1390	2725	2040	G204X	2400	2925	2200
G 105X	1390	2825	2260				

