

MOGENSEN-SEL - en effektiv och kompakt lösning



- *Mogensen-SEL med 2-motordrift*



- *Moduliserade 0,5 m breda lock med snabbblås*



- *Spänning av siktdukar med elektronisk fjärrövervakning som tillval*



- *Stativ med vibrationsdämpande fjädrar*



- *Strategiskt placerade inspektionsöppningar förenklar siktduksbytet*



Mogensen-SEL är en effektiv, kompakt och flexibel långdäckad Sizer med mycket hög kapacitet.

SEL-modellens linjära vibrationsrörelse ger en skonsam och effektiv siktning. Den moduluppbyggda konstruktionen möjliggör enkel och kostnadseffektiv processanpassning.

Mogensen-SEL levereras i ett stativ, som förenklar transport, installation och idrifttagande.

Den genomtänkta konstruktionen medger mycket korta driftstopp vid service och siktduksbyten, bl a tack vare dammskydd med snabbblåsning och god åtkomlighet för alla slitdelar.

Mogensen-SEL är en väl beprövad konstruktion som ger bästa tänkbara driftsäkerhet även under svåra förhållanden.

Mogensen-SEL är främst avsedd för avskiljningar från ca 0,1-30 mm och klarar en påmatad styckesstorlek upp till ca 50 mm. Den tillverkas i breddmått 1, 1,5 och 2 m med tre till fem siktdäck.


Ett flexibelt Sizerprogram

I standardutrustningen ingår en matningsenhet med justerbara spridarjärn, vilket gör att behovet av separat matare ofta bortfaller. Utrustningen kan fås med utlopp i runt eller rektangulärt utförande. Före leverans genomgår Sizeren noggranna tester för att säkerställa funktion och kvalitet.

Till Mogensen-SEL finns ett komplett tillbehörsprogram med bl a: elektrisk styrenhet för ökad driftsäkerhet av vibratorerna, elektronisk fjärrövervakning av underspänning eller siktduksbrott samt flera system för slitskydd och siktduksrensning.



Tillsammans med oss kan du som kund verifiera möjliga sikt-lösningar i vårt testcenter.

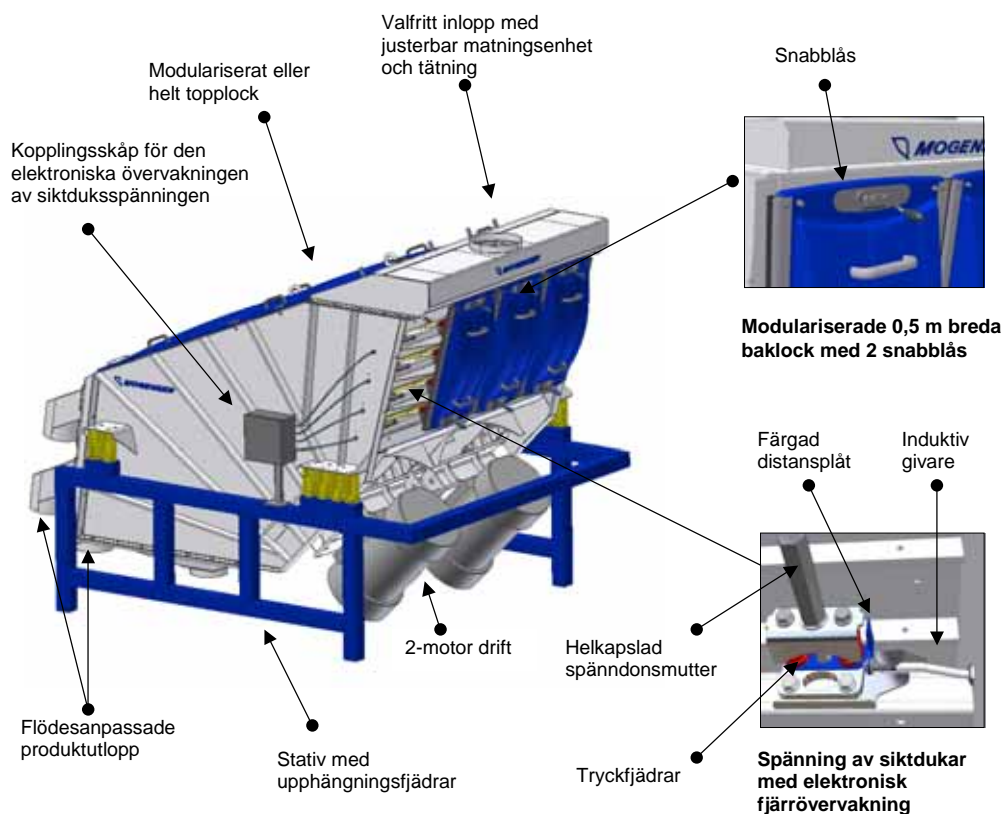

- Stor kapacitet
- Hög sikteffektivitet
- Kompakt och låg vikt
- Lågt effektbehov
- Robust och driftsäker konstruktion
- Brett tillbehörsprogram
- Underhållsvänlig
- Moduluppbyggd design
- Enkelt handhavande

Typ	Bredd	Längd	Höjd
SEL 1036	1440	3250	2050
SEL 1046	1440	3350	2300
SEL 1056	1440	3650	2550
SEL 1536	1935	3350	2150
SEL 1546	1935	3450	2400
SEL1556	1935	3750	2650
SEL 2036	2450	3650	2400
SEL 2046	2450	3800	2650
SEL 2056	2450	4100	2900

SEL	1536	Typ av maskin
		Inre bredd maskin (dm)
		Antal däck
		Poltal, vibrator

